



Al Comune di CANEGRATE(MI)  
Sportello Unico per l'Edilizia Privata

**Oggetto: proposta di Piano Attuativo – APC 03 – via Damiano Chiesa ang.  
Via V. Veneto – Fg. 3 mapp 199**  
**Proprietà: Sigg. PARINI GABRIELE – FEDERICA DEL PRA**

**ALLEGATO D – Computo metrico estimativo**



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA DAMIANO CHIESA - CANEGRATE**

N	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	PREZZO	
				UNITARIO	IMPORTO
<b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE</b>					
NP. 1	Taglio con klipper taglio pavimento a disco diamantato della pavimentazione stradale a circa cm. 50 dall'attuale cordolo marciapiede per poter successivamente posare nuovamente i cordoli				
	Su tratto da rifare completamente ml. 90,00	m	90	6	540,00
1U.04.010.0060	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia				
1U.04.010.0060.b	- eseguito a mano				
	- marciapiedi da rifare (88,000 x 1,10)	m <sup>2</sup>	96	3,23	310,08
	- Per circa 50 cm. A fianco del cordolo del marciapiedi da rifare (88,00 x 0,50)	m <sup>2</sup>	44	3,23	142,12
1C.27.050.0150.d	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 170302) presso: impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100 kg	98,00	2,5	245,00
1U.04.010.0100	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:				
1U.04.010.0100.a	- fino a 12 cm				
	- marciapiedi da rifare (88,00 x 1,10)	m <sup>2</sup>	96	8,25	792,00
	- Per circa 50 cm. A fianco del cordolo del marciapiedi da rifare (88,00 x 0,50)	m <sup>2</sup>	44	8,25	363,00
1C.27.050.0100.d	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	308,00	3,33	1.025,64
1U.04.020.0160	Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25) e tipo C (sez. cm 20-25x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.				
	Marciapiedi da rifare ml. 88,00	m	88	14,3	1.258,40

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA DAMIANO CHIESA - CANEGRATE**

N	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	PREZZO	
				UNITARIO	IMPORTO
<b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE</b>					
1U.04.320.0020	Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25) e C (sez. cm 20-25x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,045 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo	m	88	19,07	1.678,16
1U.04.140.0010	Su tratto da rifare completamente ml. 88,00 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: In sostituzione di quelli esistenti rotti o ammalorati	m	3	34,67	104,01
1U.04.130.0010	- tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm per il marciapiede da rifare	m²	113,6	9,86	1.120,10
1U.04.130.0020	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato				
1U.04.130.0020.a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso: - 10 cm.	m² x cm	1363,2	0,9	1.226,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA DAMIANO CHIESA - CANEGRATE

N	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	PREZZO	
				UNITARIO	IMPORTO
<b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE</b>					
1U.04.120.0010.b	- Ripristino longitudinale sotto il marciapiedi per circa 20 cm. Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di freato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m <sup>2</sup> , la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compatto:	m <sup>2</sup>	17,6	16,95	298,32
1U.04.120.0300					
1U.04.120.0300.c	- 40 mm sia sul marciapiedi che sotto Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macere ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiuso. Per superfici:	m <sup>2</sup>	113,6	9,22	1.047,39
1U.04.450.0010					
1F.00.020.0020	- fino a 0,25 m <sup>2</sup> Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 0,9 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m <sup>3</sup> , comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:	cad	6	47,5	285,00
1F.00.020.0020.a	-con carico e deposito nell'ambito del cantiere. - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	mc	47,52	47,5	2.257,20
1C.27.050.0100.d	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero).	100 kg	427,68	3,33	1.424,17
1C.12.150.0010	Escluso scavo, piano appoggio, rinfiacco e riempimento. Diametro esterno (De):				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA DAMIANO CHIESA - CANEGRATE**

N	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	PREZZO	
				UNITARIO	IMPORTO
<b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE</b>					
1C.12.150.0010.e	De 125	m	70	8,38	586,60
1C.12.150.0010.g	De 160	m	70	9,15	640,50
1C.04.020.0010	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconsolidato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20 per rinfianco e cappa tubazioni linee enel/telecom	mc.	10,76	154,94	1.667,15
1C.04.020.0010.a	Reinthero scavi eseguito con mezzi meccanici e a mano, compreso l'interposizione di nastro segnalatore	mc.	13	154,94	2.014,22
NP. 2	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:				
1C.12.610.0010.c	interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124	n	9	40,34	363,06
1U.04.160.0060	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg				
1U.04.160.0060.b		cad	3	172,12	516,36
	preventivo n. CA-PR03-2022 - ATLANTICO SPA				3.012,88
	PREVENTIVO n. 381382671 - E-DISTRIBUZIONE				6.554,49
	<b>COSTO TOTALE MARCIAPIEDI DI VIA DAMIANO CHIESA</b>				<b>29.472,74</b>

Spett.le  
ARCH. BARBARA GARAVAGLIA  
gabriele.parini@gmail.polimi.it  
garavaglia.9946@oamilano.it

**Oggetto:** Richiesta informazioni su - Preventivo SP2 codice 381382671  
Spostamento impianti pod IT001E113488891 D. CHIESA, SN - 20039, CANEGRATE, MI  
CODICE DI RINTRACCIABILITÀ: 385246326

Gentile Arch. Barbara Garavaglia,

Con riferimento alla sua comunicazione del 17/07/2023 pervenuta in pari data, e a seguito della telefonata intercorsa in data odierna 16/08/2023, con la quale abbiamo ricevuto conferma del codice rintracciabilità dello spostamento suindicato, dandosi che non era presente nella richiesta, non erano presenti gli allegati citati, ed il codice menzionato 377516380 era precedente alla richiesta. Le comuniciamo che la prestazione di preventivazione per lo spostamento da lei richiesto a nome del cliente Parini Gabriele, codice indicato in oggetto, richiestaci in data 16/06/2023, è stata eseguita in data 04/08/2023, nel rispetto del termine di 15 giorni lavorativi, ai sensi della Delibera 566/19 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (e successive modifiche e integrazioni).

Ciò premesso, le precisiamo che i tempi a disposizione del Distributore per la stesura del preventivo decorrono dalla data di fine contatto cliente.

Nel caso specifico la pratica è rimasta sospesa dal 27/06/2023 al 24/07/2023, data in cui siamo riusciti ad avere le indicazioni necessarie per la stesura del preventivo stesso.

Per sua comodità le alleghiamo in copia il preventivo stesso, precisando che ora è in attesa dell'accettazione per l'emissione del lavoro, che verrà eseguito come in esso precisato.

Infine Le precisiamo che la presente comunicazione è inviata a lei ed al suo cliente Parini Gabriele (sperando che l'indirizzo mail sia corretto in quanto modificato rispetto a quanto da lei indicato nella richiesta), mentre contenendo la stessa dei dati sensibili non viene da noi inviato al Comune, altro destinatario nella sua comunicazione, ed abbiamo inteso parte in causa, ma in conformità al Regolamento UE 679/2016, denominato GDPR (General Data Protection Regulation), al D.Lgs. 196/03 e alla normativa in materia di tutela dei dati personali, non possiamo inviarlo direttamente senza la delega del suo cliente.

La informiamo che per eventuali ulteriori chiarimenti potrà rivolgersi al team Customer Care Claims LOM-TRI, indicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: [www.e-distribuzione.it](http://www.e-distribuzione.it), per



informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Con i nostri più cordiali saluti.

Gianluca Bianchi

Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

- prev 381382671



Gent.le  
GABRIELE PARINI  
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 18  
20028 SAN VITTORE OLONA

**Oggetto:** Richiesta spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione pervenuta il 16/06/2023.  
Ubicazione del punto di prelievo: PARINI GABRIELE - VIA DAMIANO CHIESA, SN - 20039 CANEGRATE - LOC.  
Numero Presa: 1568501900007  
Codice POD: IT001E113488891  
Codice di rintracciabilità: 381382671.

Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 8118.48 € (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.

Considerato che, in applicazione della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 568/2019/R/eel e successive modifiche e/o integrazioni, è stato già pagato l'anticipo di 122.00 € sul contributo prima specificato, l'importo residuo da corrisponderci è pari a 7996.48 €.

Il pagamento costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento e può essere effettuato:

- con il servizio on line e-payment, disponibile previa registrazione all'area riservata del nostro sito [www.e-distribuzione.it](http://www.e-distribuzione.it);
- tramite bonifico bancario o versamento su conto corrente postale. In questi casi è necessario inviare copia del pagamento effettuato.

Ulteriori dettagli circa le modalità di pagamento sono indicate nell'allegato "Modalità di pagamento e canali di comunicazione".

Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura e l'avvio della prestazione richiesta soltanto dopo aver ricevuto l'accettazione del presente preventivo.

In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo annullata la richiesta.

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803 500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: [www.e-distribuzione.it](http://www.e-distribuzione.it), per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Distinti saluti.

**LUCA DI PASQUALE**  
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.r.l. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Elenco dei documenti inviati in allegato:

Casella postale 5555 - 85100 Potenza

- Documentazione di dettaglio preventivo
- Modalità di pagamento e canali di comunicazione

## Documentazione di dettaglio preventivo

Preventivo di spesa n. 381382671 relativo alla richiesta di spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione del 16/06/2023. Ubicazione del punto di prelievo: PARINI GABRIELE - VIA DAMIANO CHIESA, SN - 20039 CANEGRATE - LOC. .

Numero presa: 1568501900007  
Codice POD: IT001E113488891  
Codice di rintracciabilità: 381382671

L'importo complessivo è di 6554.49 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 568/2019/R/eel e successive modificazioni:

### Componenti di Costo

Corrispettivi per spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione:

Costo materiali a piè d'opera:.....	1674.64 €
Costo manodopera:.....	434.45 €
Costo prestazioni di terzi:.....	3436.32 €
Spese generali (20%):.....	1109.08 €
Materiali Recuperati:.....	0 €
Dedotto anticipo contribuito già versato:.....	-100.00 €
Imponibile IVA netto:.....	6554.49 €
+ IVA 22%:.....	1441.99 €
<b>TOTALE:.....</b>	<b>7996.48 €</b>

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi, al netto dell'ottenimento di permessi ed autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di giorni 60 lavorativi.

L'esecuzione della prestazione è pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- accettazione del preventivo;
- comunicazione dell'avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale, consistenti in: Vedere specifica tecnica rilasciata in sede di sopralluogo e alla nostra accettazione delle stesse, a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da noi fornite allo stesso cliente finale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere al sig. LUCA BRIGNOLI n° telefono +393486151612 comunicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.

## MODALITA' DI PAGAMENTO E CANALI DI COMUNICAZIONE

### MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

#### 1. CARTA DI CREDITO

Utilizzando il servizio "e-payment" previa registrazione al sito e-distribuzione.it; il servizio non prevede addebito di ulteriori commissioni.

#### 2. BONIFICO BANCARIO

Banca: Intesa San Paolo S.p.A.

Codice IBAN: IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC SWIFT: BCITITMM

Intestato a: e-distribuzione SpA - Via Ombrone 2 - 00198 Roma

Indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità **381382671**.

#### 3. CONTO CORRENTE POSTALE

Poste Italiane

ABI 07601 CAB 02000 NUMERO CONTO 000085146892 CIN B

Codice IBAN: IT35 B076 0102 0000 0008 5146 892 BIC SWIFT: BPPIITRRXXX

Intestato a: e-distribuzione SpA - Via Ombrone 2 - 00198 Roma

Indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità **381382671**.

**ATTENZIONE:** in caso di pagamento eseguito tramite conto corrente bancario o postale è necessario inviare copia del pagamento effettuato utilizzando uno dei seguenti canali:

- sito web [www.e-distribuzione.it](http://www.e-distribuzione.it) e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), previa registrazione all'area riservata, utilizzando il servizio "**Avvenuto pagamento del preventivo**"
- indirizzo PEC: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)
- fax al numero verde 800 046 674
- Casella Postale 5555-85100 Potenza

### INVIO ACCETTAZIONE PREVENTIVO (solo se espressamente richiesto nella lettera preventivo)

Per l'invio dell'accettazione del preventivo (solo se espressamente richiesto nella lettera preventivo) può essere utilizzato uno dei seguenti canali:

- sito web [www.e-distribuzione.it](http://www.e-distribuzione.it) e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), previa registrazione all'area riservata, utilizzando il servizio "**Invio documentazione integrativa**"
- indirizzo PEC: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)
- fax al numero verde 800 046 674
- Casella Postale 5555-85100 Potenza

### INVIO EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA

Per l'invio della eventuale documentazione integrativa richiesta può essere utilizzato uno dei seguenti canali:

- sito web [www.e-distribuzione.it](http://www.e-distribuzione.it) e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), previa registrazione all'area riservata, utilizzando il servizio "**Invio documentazione integrativa**"
- indirizzo PEC: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)
- fax al numero verde 800 046 674
- Casella Postale 5555-85100 Potenza


### INVIO COMUNICAZIONE FINE OPERE CLIENTE

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

Per l'invio della Comunicazione di fine opere cliente possono essere utilizzati i seguenti canali:

- sito web [www.e-distribuzione.it](http://www.e-distribuzione.it) e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), utilizzando il servizio **"Fine Opere Cliente"**
- fax al numero verde 800 083 700

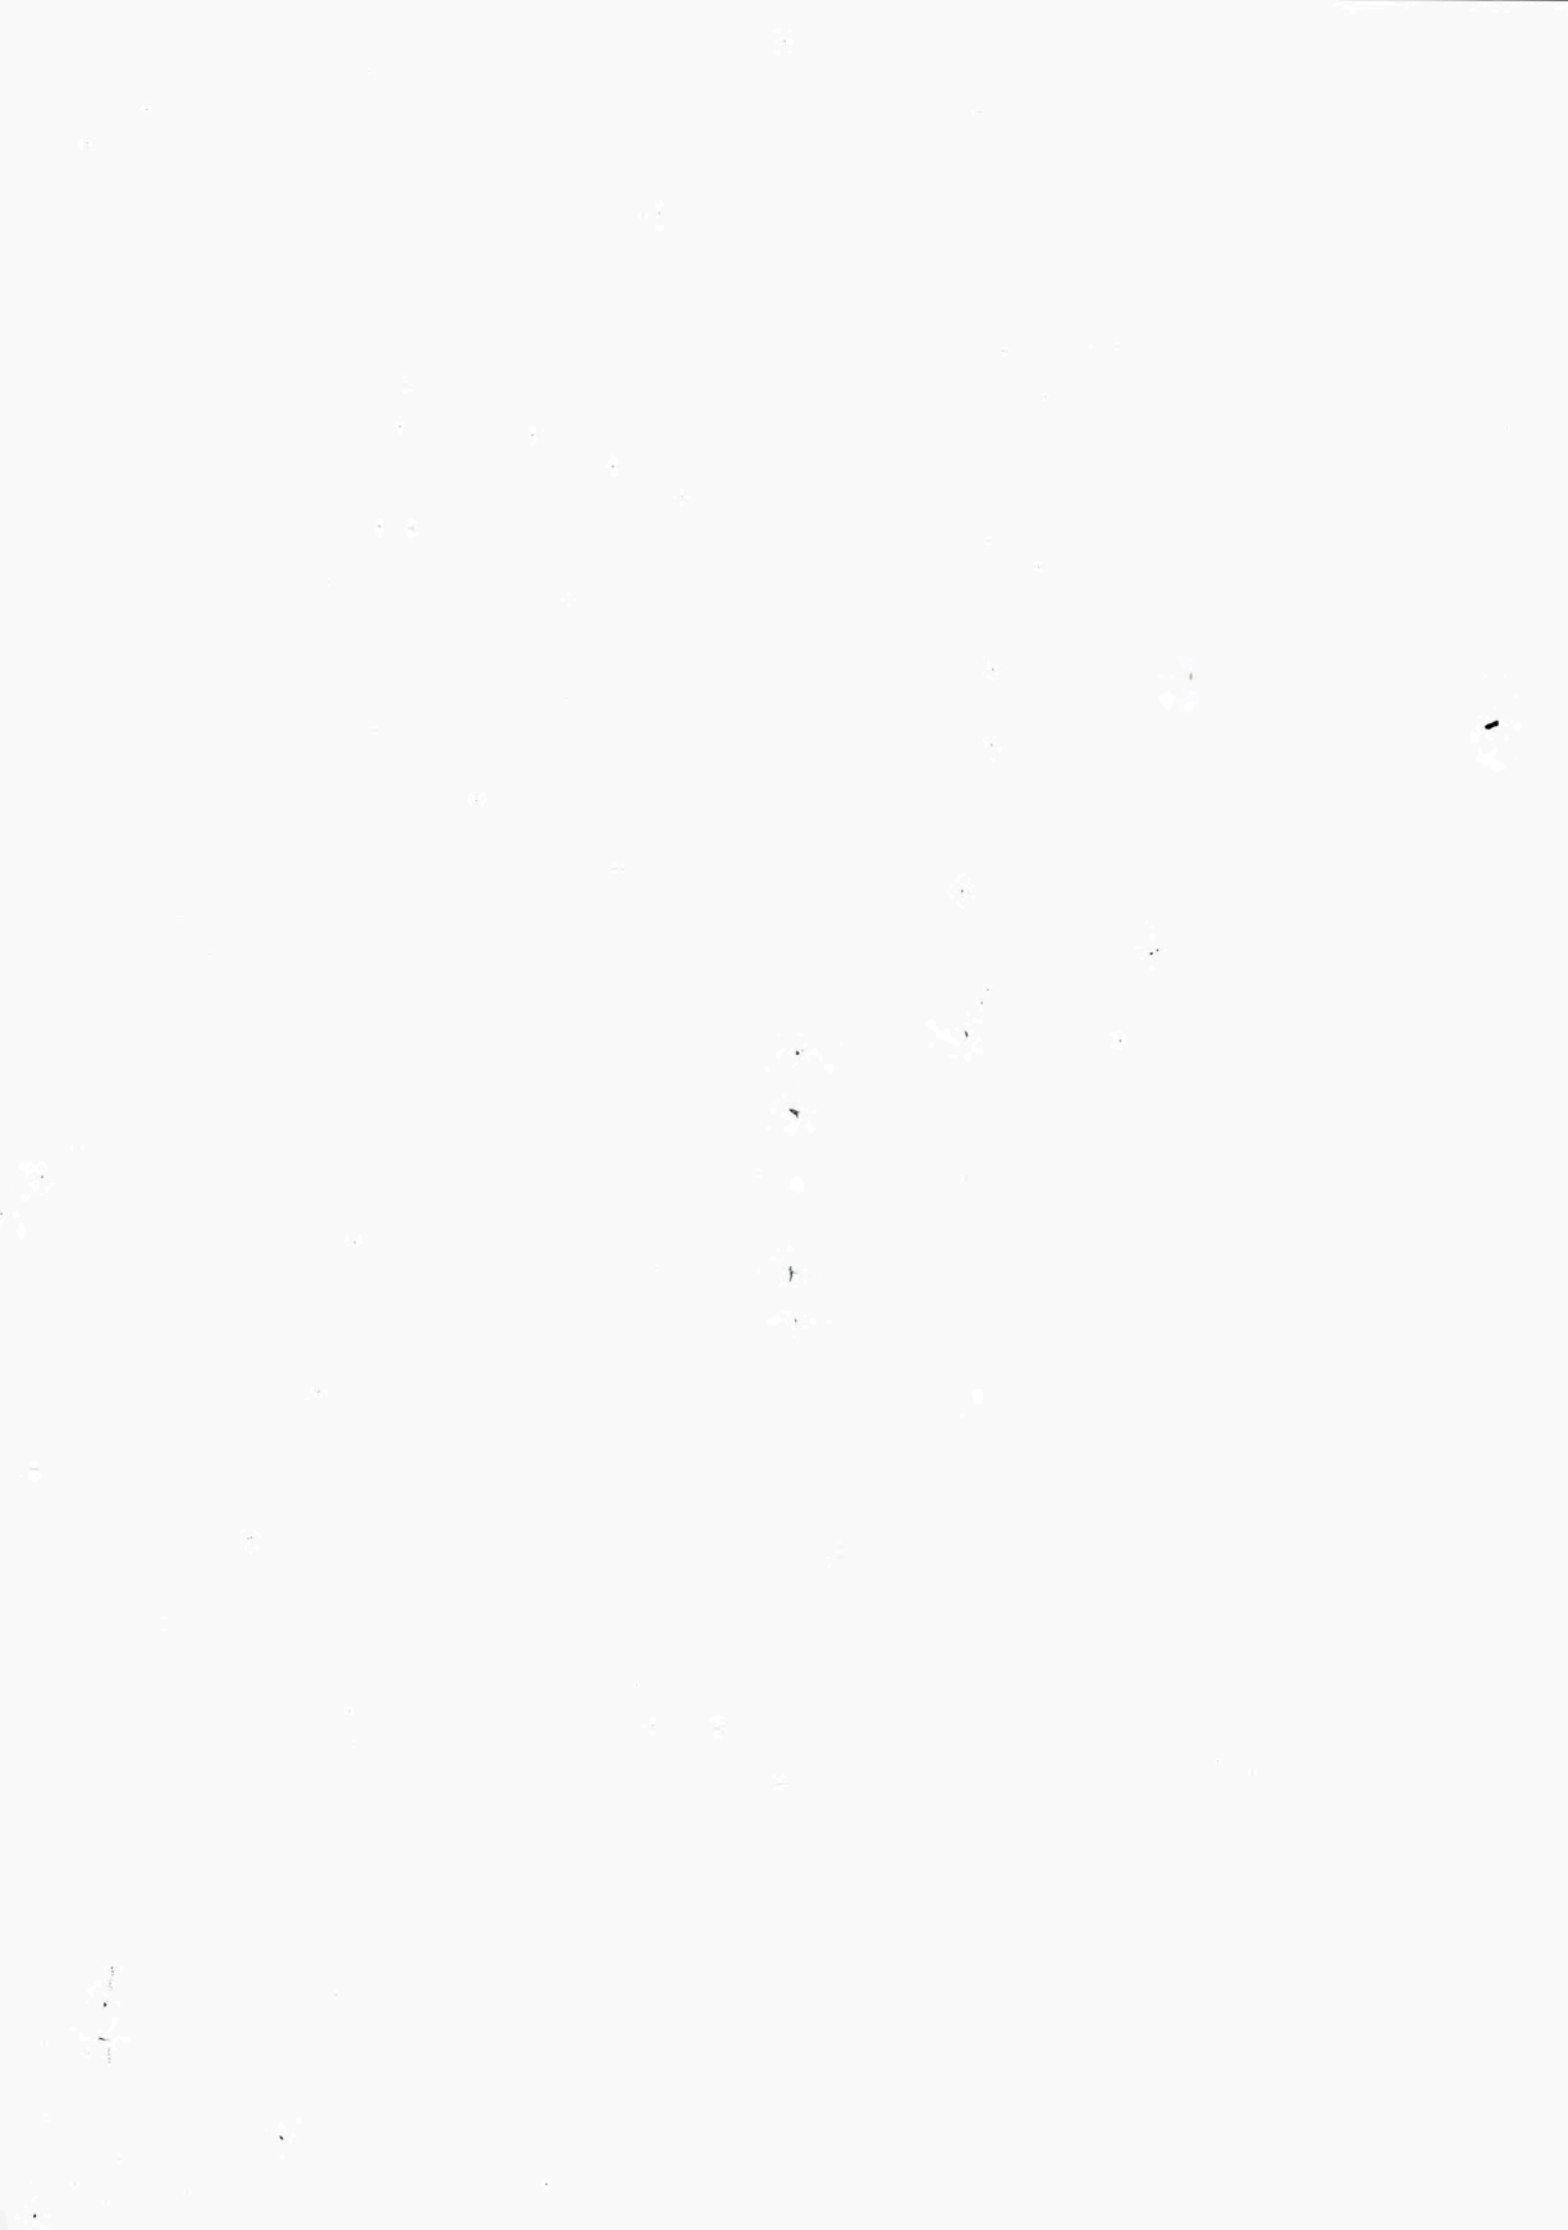

Spett.le Arch. Barbara Garavaglia  
Canegrate (MI)

c.a. Arch. Antonino Zottarelli  
[ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it](mailto:ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it)

Preventivo n° CA\_PR03-2022  
OGGETTO: invio preventivo n° CA\_PR03-2022 : Lavori relativi allo spostamento di n° 3 sostegni di Pubblica illuminazione

Come da accordi si invia il preventivo in oggetto.

n° ord.	Cod	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	RCIL1_P	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo	cad	3	€ 42,53	€ 127,59
2	2022-RL1_P1	2022-Rimozione di sostegni esistenti senza trasporto a discarica	cad	3	€ 114,56	€ 343,67
3	LESL1_02	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq	m	30	€ 2,88	€ 86,40
4	DEMCALL1	Demolizione Calcestruzzo	mc	1,5	€ 386,40	€ 579,60
5	2022-BLOFL1_01_PRF	2022-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili	cad	3	€ 346,93	€ 1,040,79
6	LEML1_10	Fornitura e posa in opera di linea nel sostegno cavo FG16OR 2x1,5 mmq	m	30	€ 3,70	€ 111,00
7	2022-PL1_P	2022-Sola posa di palo per Pubblica Illuminazione	cad	3	€ 165,41	€ 496,24
8	PCIL1	Posa corpo illuminante	cad	3	€ 51,23	€ 153,69
9	LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto	cad	3	€ 27,63	€ 82,89
<b>Totale Importo</b>						<b>€ 3,021,88</b>

Modalità di pagamento:

70% pari ad € 2.115,32 + IVA all'accettazione del presente preventivo  
30% pari ad € 906,56 + IVA alla fine dei lavori

Si rimane in attesa di accettazione prima di dare inizio alle lavorazioni.

Distinti saluti

Canegrate 12 Dicembre 2022

*firma per accettazione*

**Atlantico S.p.A.**

Via Marco Polo 68/B - 30015 Chioggia (VE)  
Tel. +39 041 405 017 - Fax +39 041 401 439  
Cap. Soc. € 2.000.000,00 i. v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di VE  
C.F. e P.IVA 04014130274  
Iscritta al n. VE-357922 R.E.A.  
[info@atlanticospa.it](mailto:info@atlanticospa.it) - [www.atlanticospa.it](http://www.atlanticospa.it)

